


Edelstahl - Rohrunterstützungen aus:

Edelstahl rostfrei, unter Schutzgas geschweißt im Vollbad gebeizt und passiviert.

- zum Einsatz in Wasserwerken, Übergabestationen und anderen Bauwerken mit Rohrleitungen
- mit zusätzlicher Gummieinlage
- extra breite Rohrauflage - 120 Grad

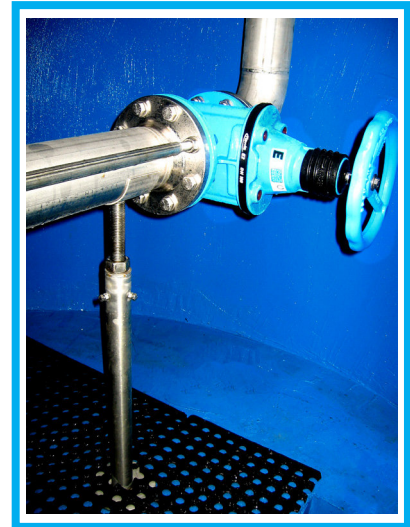

Für Bodenmontage:

- Gefertigt mit großflächigem, runden Fuß und drei Löchern zur Bodenbefestigung
- stabile, innenliegende Stützenführung
- dreiseitig feststellbar
- Höhenverstellbar +/- 100 mm
- Sonderausführungen auf Anfrage



Ausschreibungstext:

KEBI - Edelstahl - Rohrunterstützung für Bodenmontage mit stabiler, innenliegender Stützenführung. Dreiseitige Spindelsicherung. Höhenverstellbar nach Maß +/- 100 mm. Runder Fuß mit drei Befestigungslöchern. Extra breite Rohrauflage (120 Grad) mit zusätzlicher Gummieinlage.

Benötigte Angaben:

Rohrunterkante bis Boden	mm
Rohraussendurchmesser	mm

